

# TLSP



**libertini**

# TLSP Trinciaturto spostabile

Side-shift Shredder - Broyeur avec déplacement  
Triturador con desplazamiento - Seitenverschiebbare mulchgeräte

Tipo pesante - Weight model - Modèle lourd - Tipo pesado - Typ schwer



Il Trinciaturto universale TLSP è una macchina utilizzata per la tritazione delle erbe e sarmenti di potatura di vigneti e frutteti in genere, dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a qualsiasi trattice cingolato o gommato. Lo spostamento idraulico (max 40 cm) permette l'impiego sia in posizione normale che in posizione decentrata per lavori di accostamento alle piantagioni, frutteti, ecc.



The universal TLSP shredder is a machine used for the trituration of grass and pruning of vineyards and orchards. The hydraulic displacement (max 40 cm) allows the employment both in normal and in decentralized position, to approach to plantings, to orchards, etc. The machine is provided with a connecting plug with three points, reason why it can be used with any kind of tractor, both caterpillars and farm tractor.




L'Hacheuse universelle TLSP est une machine utilisée par la trituration des herbes et des sarments de taille de vigne et de verger en général. Le déplacement hydraulique (max 40 cm) permet de travailler aussi bien en position normale que décentralisée, pour s'approcher de plantations, de vergers, etc. La machine dispose d'une attache à trois points et à cause de cela est applicable à n'importe quel tracteur, soit à chenille soit à roues.



El Triturador universal TLSP es una máquina utilizada para la trituración de las hierbas y sarmientos de poda de viñedos y huertos en general. El desplazamiento hidráulico (max 40 cm) permite utilizar la máquina sea en posición normal que descentrada, para trabajar en acercamiento de plantaciones, huertos, etc. La máquina dispone de juntura a tres puntos y por eso es aplicable a cualquier tractor sea a llantas sea a ruedas.



Der Universal Schlegelmulcher TLSP ist eine Maschine die im allgemeinen in der Zerkleinerung von Gras und Beschneidungsresten der Weinberge und Obstgärten eingesetzt wird. Die hydraulische Seitenverschiebung (max 40 cm) des Mulchers erlaubt Arbeiten unter Bäumen und Büschen. Die Maschine ist mit einer dreipunktigen Kupplung versehen und kann daher an jeder Zugmaschine angebracht werden, sowohl an Raupenkettenschlepper als auch an normalen Zugketten.

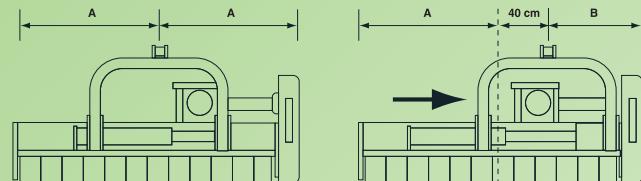

Mod.				Kg	(Hp - Kw)		(g/min.)		
TLSP-140	1540/960/970	1440	510	30/35-22/26	540	10	3		
TLSP-150	1640/960/970	1540	530	35/40-26/29	540	10	3		
TLSP-160	1740/960/970	1640	580	35/40-26/29	540	11	4		
TLSP-180	1960/960/970	1840	640	45/50-33/37	540	12	4		
TLSP-200	2110/960/970	2000	680	45/50-33/37	540	13	4		
TLSP-220	2350/960/970	2200	740	50/55-37/40	540	15	4		

**LI.PA. srl** Via Castellani (angolo via Mare Adriatico) 65010 Spoltore (PE) Italy

Tel. (+39)085.4971431 Fax (+39)085.4973170 - [www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it) E-mail: [info@lipa-srl.it](mailto:info@lipa-srl.it)

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore. - Technical specifications, characteristics and pictures are not binding for the manufacturer. - Les données techniques et les illustrations sont indicatives et elles n'engagent pas le constructeur. - Technische Daten, Eigenschaften sind für den Hersteller nicht verbindlich. - Los datos técnicos, las características y las fotos son indicativas y no vinculan el constructor.

**libertini**