













Potenza massima suggerita  
Maximum suggested horsepower  
Puissance maximum sugg r e  
Empfohlene maximale Leistung

► **50 HP - 36 KW**

	SIRIO/S						
		cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
 Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite							
 Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite							
 Spostamento Side-shift D�port Seitenverschiebung							
 Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum sugg�r�e Empfohlene Mindestleistung							
 Peso della macchina Weight Poids Gewicht							
 Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel							
	<b>135</b>	151	135	74 - 61 35 - 100	35/26	310	12
	<b>150</b>	166	150	74 - 76 35 - 115	35/26	345	12
	<b>165</b>	181	165	88 - 77 35 - 130	40/29	380	14
	<b>180</b>	196	180	88 - 92 35 - 145	40/29	415	16



www.celli.it

**SIRIO/S**

**TRINCIATRICE SPOSTABILE  
SIDE SHIFT MULCHER  
ROTOBROYEUR DEPORTABLE  
VERSCHIEBBARES MULCHGER T**



N.B.: Le slitte sono fornite a richiesta  
NOTE: Side skids are supplied on request  
N.B.: Les patins sont fournis sur demande  
BITTE BEACHTEN: R der und Kufen auf Anfrage

**Adatta per erba e sarmenti (  2-3 cm)  
Suitable for grass and small pruning (  2-3 cm)  
Adapte pour l'herbe et sarments (  2÷3 cm)  
Geignet f r Gras und Schnittr ste (2÷3 cm Durchmesser)**

## TRINCIATRICE SPOSTABILE

Adatta per erba e sarmenti Ø 2-3 cm

### SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza massima: 50 HP (36 KW)
- Presa di forza: 540 giri/min 1V: 2454 giri/min  
velocità periferica 43 m/s
- trasmissione a 3 cinghie
- spostamento laterale su asta cromata tramite vite
- controcotelli fissi
- rullo posteriore (Ø 133 mm) per regolazione taglio

## SIDE SHIFT MULCHER

Suitable for grass and small pruning (Ø 2-3 cm)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maximum horse power: 50 HP (36 KW)
- Rotor speed: 2454 rpm (for 540 rpm PTO) tip speed 43 m/s
- side transmission with 3 belts
- two working positions
- fixed counter-blades
- rear roller (Ø133 mm) for

## ROTOBROYEUR DEPORTABLE

Adapte pour l'herbe et sarments (Ø 2÷3 cm)

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES


- puissance maximum: 50 CV (36 KW)
- prise de force: 540 t/mm - vitesse du rotor: 2454 t/mm, vitesse périphérique 43 m/s
- transmission à 3 courroies
  - 2 positions de travail
  - contre couteaux fixes
  - rouleau arrière (Ø 133 mm) pour réglage de hauteur de coupe

## VERSCHIEBBARES MULCHGERÄT

Geeignet für Gras und Schnittreste (2÷3 cm Durchmesser)

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- max. zul. Schlepperleistung: 50 PS (36 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min  
1-Stufe: 2454 U/min  
Umfangsgeschwindigkeit 43 m/s
- Antrieb mit 3 Riemen
- Seitenverschiebung über Spindel
- Starre Gegenschneide
- Nachlaufwalze (Ø 133 mm) zur Schnittregulierung
- Freilaufgetriebe
- 3-Punkt Anhängung, 2 Arbeitspositionen in Höhe verschiebbar um 6 cm
- Rotor (Ø Rohr 108 mm) mit Keilschlegeln (Ø 336 mm)

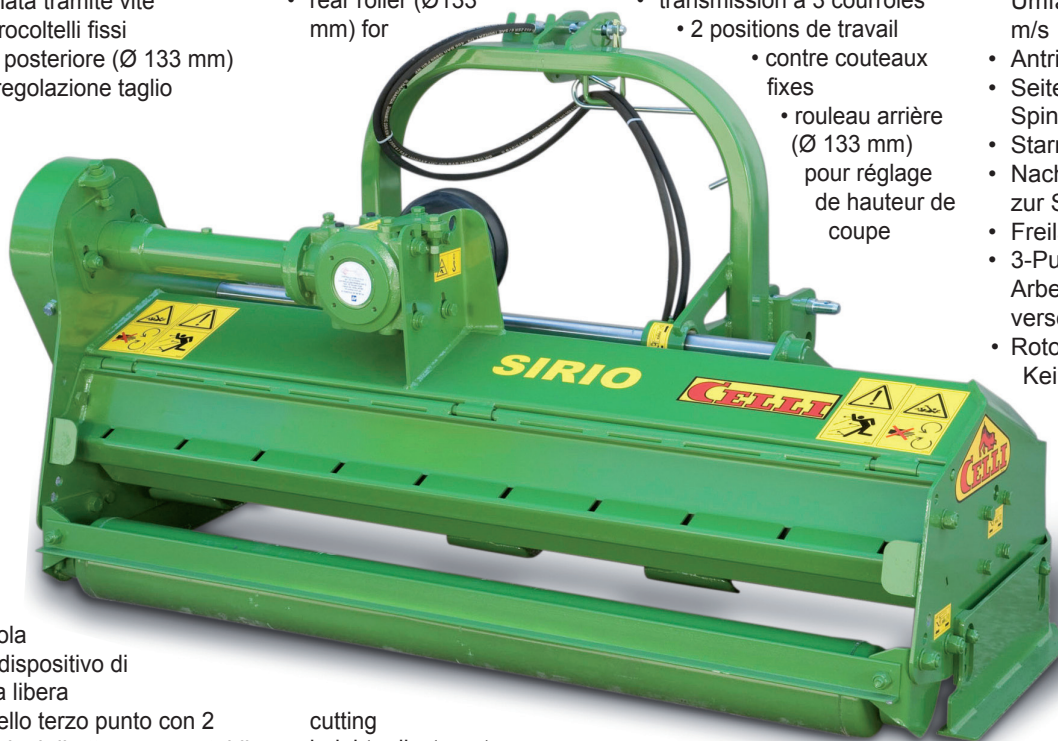

- scatola con dispositivo di ruota libera
- castello terzo punto con 2 posizioni di attacco, spostabile in altezza di 6 cm
- rotore (Ø tubo 108 mm) con mazze dentate (Ø 336 mm)
- protezioni laterali
- cardano senza organo di sicurezza

### ACCESSORI A RICHIESTA

- Coltelli a squadra
- Mazze lisce
- Spuntone posteriore + copiglia  
Numero spuntone mod.135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- coperchio posteriore apribile per ispezione
- Kit spostamento laterale idraulico
- Kit slitte laterali

- cutting height adjustment
- gearbox with freewheel safety device
- 3 point hitch (2 working positions) adjustable in height for 6 cm
- rotor (pipe Ø108 mm) with toothed hammers (total Ø 336)
- side protections
- drive shaft without safety device

### OPTIONAL ACCESSORIES

- L shaped blades
- Flat hammer
- Rear collection spike  
No. of spikes required: model 135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- openable rear door for inspection
- Hydraulic side shift kit
- Side skids

- boîtier avec sécurité roue libre
- attelage 3em point deux positions de travail avec déport en hauteur de 6 cm
- rotor (Ø tube 108 mm) avec masses dentées (Ø total 336 mm)
- protections latérales
- cardan sans sécurité

### SUR DEMANDE

- Couteaux équerres
- Masses lisses
- Pointes arrières complètes (râteau) - Nombre de pointes modèle 135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- capot arrière ouvrable pour inspection
- Kit déport hydraulique
- Kit patins latéraux

- Seitlicher Schutz
- Gelenkwelle ohne Überlastsicherung

### SONDERAUSSTATTUNG

- Winkelmesser
- Glattschlegel
- Hintere Rechenstacheln komplett Nr. Stacheln Mod.135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- Hintere Rotorhaube zum Öffnen
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Seitliche Schleifkufen

Mazza dentata (di serie)  
Toothed hammers (standard)  
Masses dentées (de série)  
Keilschlegel (standard)



Mazza liscia (optional)  
Flat hammer (optional)  
Masse lisse (optional)  
Glattschlegel (optional)



Coltelli a squadra (optional)  
L shaped blades (optional)  
Couteaux équerres (optional)  
Winkelmesser (optional)