

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Puissance maximum sugg r e
Empfohlene maximale Leistung

▶ **70 HP - 51 KW**

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift D�port Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum sugg�r�e Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel

VEGA/SR						
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
150	168	150	82 - 68 43 - 107	40/29	460	14
175	193	175	82 - 93 43 - 132	50/36	510	16
200	218	200	98 - 102 59 - 141	60/44	560	18



www.celli.it

VEGA/SR

**TRINCIATRICE POLIVALENTE SPOSTABILE E REVERSIBILE
REVERSIBLE AND SIDE-SHIFT MULTI-PURPOSE MULCHER
ROTOBROYEUR POLYVALENT DEPORTABLE ET REVERSIBLE
VIELSEITIGES, SEITENVERSCHIEBBARES UNIVERSALMULCHGER T**



N.B.: Le slitte e le soles antiusura sono fornite a richiesta

NOTE: Side skids and wear-proof plates are supplied on request

N.B.: Les patins lat raux et soles usure sont fournis sur demande

BITTE BEACHTEN: seitliche Kufen und Abreibungsschutz werden auf Anfrage geliefert

Adatta per erba, manutenzione del verde, set aside e legna (  4÷5 cm)

Suitable for grass, greens, set-aside and medium size prunings (  4÷5 cm)

Adapte pour l'herbe et les espaces verts, sarments et bois de moyenne dimension (  4÷5 cm)

Geeignet f r Gras, Pflege der Gr nanlagen, Stilllegung und Baumschnitt mit mittleren Abmessungen (  4÷5 cm)

TRINCIATRICE POLIVALENTE SPOSTABILE E REVERSIBILE

Adatta per erba, manutenzione del verde, set aside e legna (Ø 4÷5 cm)

SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 70 HP (51 KW)
- presa di forza: 540 giri/min 1V: 2278 giri/min; velocità periferica 47,6 m/s
- trasmissione a 4 cinghie
- attacco anteriore e posteriore invertendo la posizione castello
- spostamento laterale su doppia asta cromata tramite vite
- controcoltello anteriore e centrale fisso
- rullo posteriore Ø 194 mm
- attacchi terzo punto, con due posizioni di lavoro spostabile in altezza di 6 cm
- scatola con dispositivo di ruota libera con doppia presa di forza posteriore per applicazione reversibile (davanti al trattore)
- telaio doppia lamiera con struttura scatolata
- protezioni laterali
- rotore (Ø tubo 139,7 mm) con mazze lisce
- cardano senza organo di sicurezza

ACCESSORI A RICHIESTA

- 3 coltelli (2 a Y + 1 diritto)
- scatola con doppia ruota libera
- slitte laterali
- Suole antiusura per slitte laterali
- Kit martinetto idraulico
- Kit per trasformazione da 540 a 1000 g/min
- Kit secondo castello

REVERSIBLE AND SIDE-SHIFT MULTI-PURPOSE MULCHER

Suitable for grass, greens, set-aside (Ø 4÷5 cm)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maximum horsepower: 70 HP (51 KW)
- PTO: 540 rpm 1 speed rotor: 2278 rpm tip speed 47,6 m/s
- Side transmission with 4 belts
- front and rear hitch turning 3 point hitch
- Side-shit mechanism by threaded bar onto 2 chromed
- Fixed front and upper counterblades
- Rear roller Ø 194 mm
- 3 point hitch with 2 working positions (height adjustment 6 cm)
- Gearbox with freewheel safety device and rear PTO for front and rear fitting (reversible)
- Double shielded box frame
- side protections
- Rotor (pipe 139,7 mm) with flat hammers
- Cardan shaft without safety device

OPTIONAL ACCESSORIES

- Y shaped blades with straight blade
- Gearbox with double freewheel safety device
- Side-skids
- Side skids protections to minimize wear (set of 2)
- Hydraulic side-shift kit
- kit to transform from 540 to 1000 rpm
- kit second 3 point hitch

ROTOBROYEUR POLYVALENT DEPORTABLE ET REVERSIBLE

Adapte pour l'herbe et les espaces verts, sarments et bois (Ø 4÷5 cm)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 70 CV (51 KW)
- prise de force 540 t/mm; vitesse du rotor: 2278 t/mm vitesse périphérique 47,6 m/s
- transmission à 4 courroies
- système réversible tournant le 3em point
- déport latéral sur double axe galvanisé par vis
- contre couteaux avant et supérieures fixes
- rouleau arrière Ø 194 mm
- double attelage 3em point deux positions de travail avec déport en hauteur de 6 cm.
- boîte avec double prise de force et roue libre (pour application réversible)
- châssis à double lamier en forme de boîte
- protections latéraux
- rotor (Ø tube 139,7 mm) avec masses lisses
- cardan sans sécurité

SUR DEMANDE

- Couteaux Y avec couteau central droit
- Boîte avec double roue libre
- patins latéraux
- Soles usure pour les patins latéraux (la pair)
- kit déport hydraulique
- kit pour transformation de 540 à 1000 t/m'
- kit pour deuxième attelage

VIELSEITIGES, SEITENVERSCHIEBBARES UNIVERSALMULCHGERÄT


Geeignet für Gras, Pflege der Grünanlagen, Stilllegung und Baumschnitt (Ø 4÷5 cm)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 70 PS (51 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min
- 1-Stufe: 2278 U/min
- Umfangsgeschwindigkeit 47,6 m/s
- Antrieb mit 4 Riemen
- Front- und Heckanhängung durch Kastendrehung
- Seitenverschiebung über verchromter Stange über Spindel
- Starre vordere und zentrale Gegenschneide
- Nachlaufwalze Ø 194 mm
- Doppelte 3-Punkt Anhängung, 2 Arbeits-Positionen in Höhe verschiebbar um 6 cm
- Getriebe mit Durchtrieb und Freilauf für heck und front (vor dem Traktor)
- Verwindungssteife Struktur
- Seitlicher Schutz
- Rotor (Ø Rohr 139,7 mm) mit Glattschlegel
- Gelenkwelle ohne Überlastsicherung

SONDERAUSSTATTUNG

- 3-Zinkenmesser (2 Y-Messer und 1 geradem Messer)
- Doppeltes Freilaufgetriebe
- Seitliche Kufen
- Schutz gegen Abreibung
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Umrüstung von 540 zu 1000 U/min
- Satz für 2. Kasten

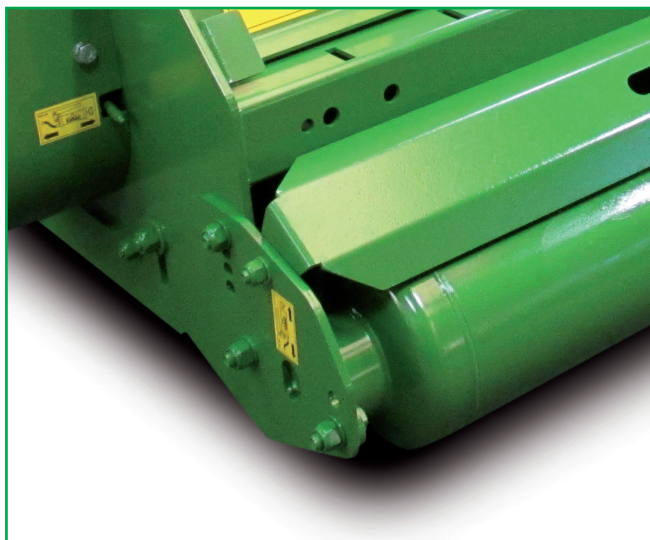

Rullo indipendente dalle slitte
Roller is separated from side-skids
Rouleau indépendant des patins
Walze ist getrennt von den seitlichen Kufen



Mazza liscia (di serie)
Flat hammer (standard)
Masse lisse (de série)
Glattschlegel (standard)



2 Coltelli a Y + 1 diritto (optional)
Y shaped blades with straight blade (optional)
2 Couteaux à Y + 1 droit (optional)
2 Y-Messer und 1 gerades Messer (optional)